


Вводной фланец коллектора

Назначение

Вводной фланец Provent VFR служит для герметичного соединения воздуховода с распределительным коллектором, обеспечивая равномерное распределение воздушных потоков в системе вентиляции.

Provent VFR – сменный вводной фланец уменьшенного размера для воздухораспределительных коллекторов Provent KV, KVN для 90-й серии, KVF.

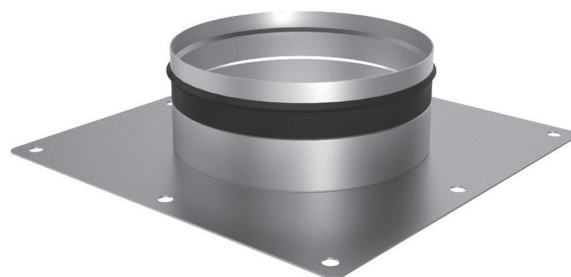

Данный аксессуар позволяет подключить к коллектору KV и KVN для 90-й серии стальной оцинкованный воздуховод на один размер меньше без использования переходника.

Таблица соответствия вводных фланцев VFR к коллекторам KV и KVN

Модель коллектора KV	Стандартный D коллектора	Модель вводного фланца VFR	Полученный D подкл. после применения VF
KV 160/75x6	160	VFR 160/125	125
KV 160/75x8	160	VFR 160/125	125
KV 160/75x10	160	VFR 160/125	125
KV 160/75x12	160	VFR 160/125	125
KV 200/75x15	200	VFR 200/160	160
KV 200/75x18	200	VFR 200/160	160
KV 200/90x6	200	VFR 200/160	160
KV 200/90x8	200	VFR 200/160	160
KV 200/90x10	200	VFR 200/160	160
KV 200/90x12	200	VFR 200/160	160
KV 250/90x15	250	VFR 250/200	200
KV 250/90x18	250	VFR 250/200	200
KVN 160/90x6	160	VFR 160/125	125

Внимание: для Provent KVN 125/75x6 вводный фланец VFR не применим.

При использовании вводного фланца VFR можно заменить торцевую пластину коллектора KVF, сделав из концевой коллектора проходным.

Таблица соответствия вводных фланцев VFR к коллекторам KVF

Модель концевой коллектора KVF	Модель вводного фланца VFR	Полученный D проходного коллектора KVF
KVF 125/75x6	VFR 160/125	125
KVF 125/75x6	VFR 160/160	160
KVF 160/75x6	VFR 160/125	125
KVF 160/75x6	VFR 160/160	160
KVF 125/90x6	VFR 160/125	125
KVF 125/90x6	VFR 160/160	160
KVF 160/90x6	VFR 160/125	125
KVF 160/90x6	VFR 160/160	160

Упаковочная информация

Артикул	Модель	Размеры, мм	Вес, кг	Упаковка
20400161	VFR 160/125	195 x 195 x 70	0,33	Обмотан в стрейч пленку
20400162	VFR 200/160	240 x 240 x 70	0,45	
20400163	VFR 250/200	290 x 290 x 70	0,6	