


PROVENT STO

РЕШЕТКИ УЛИЧНЫЕ С КОЛПАКОМ

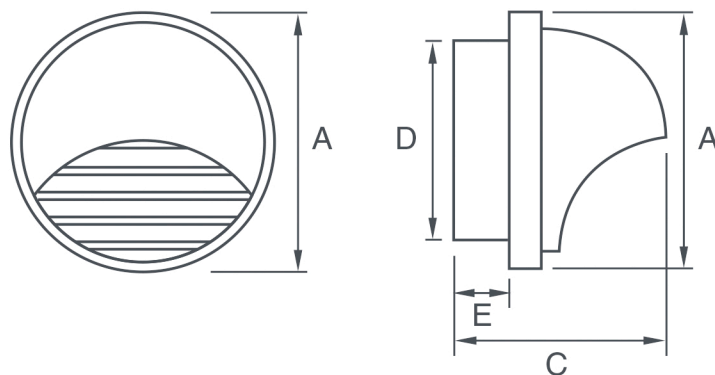

Уличные решетки с колпаком

Уличные решетки используются для защиты приточных и вытяжным вентканалов в местах выхода на улицу.

Конструкция

Решетки Provent STO выполнены из нержавеющей стали марки 304. В комплекте с решеткой поставляется нержавеющий крепеж и уплотнитель.

Монтаж


Решетки крепятся саморезами или устанавливаются на клей типа «жидкие гвозди».

Габаритные размеры


	125	160	200
Артикул	20400032	20400033	20400034
D, мм	120	155	198
A, мм	190	210	270
C, мм	145	165	205
E, мм	48	55	60
Масса, кг	0,258	0,346	0,930

Аэродинамические характеристики

STO 125

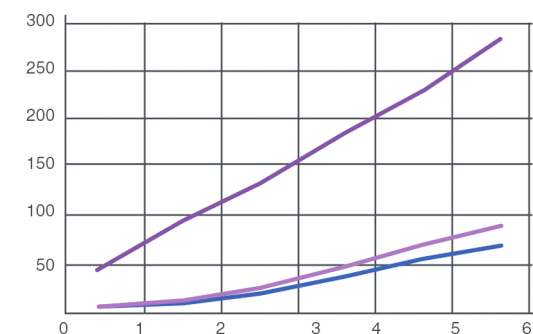

STO 160

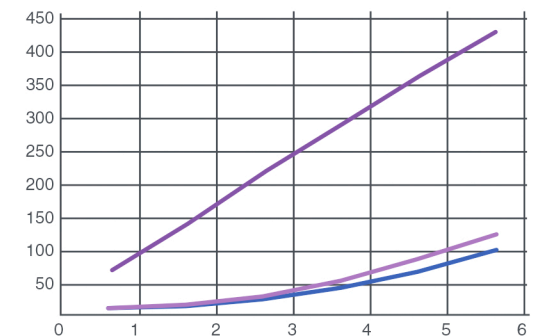

- Приточный поток воздуха (м³/ч)
- Статическое падение давления (Па)
- Полное падение давления (Па)